

Especificaciones de Equipo



Standard 20'

LARGO INTERIOR	ANCHO INTERIOR	ALTO INTERIOR	ANCHO PUERTA	ALTO PUERTA	CAPACIDAD	TARA	CARGA MÁXIMA
19' 4"	7' 8"	7' 10"	7' 8"	7' 6"	1,172 Cft	4,916 Lbs	47,900 Lbs
5,900 m	2,350 m	2,393 m	2,342 m	2,280 m	33.2 Cu.m	2,230 Kgs	21,770 Kgs

Standard 40'

LARGO INTERIOR	ANCHO INTERIOR	ALTO INTERIOR	ANCHO PUERTA	ALTO PUERTA	CAPACIDAD	TARA	CARGA MÁXIMA
39' 5"	7' 8"	7' 10"	7' 8"	7' 6"	2,390 Cft	8,160 Lbs	59,040 Lbs
12,036 m	2,350 m	2,392 m	2,340 m	2,280 m	67.7 Cu.m	3,700 Kgs	26,780 Kgs

Upgraded 20'

LARGO INTERIOR	ANCHO INTERIOR	ALTO INTERIOR	ANCHO PUERTA	ALTO PUERTA	CAPACIDAD	TARA	CARGA MÁXIMA
19' 4"	7' 7"	7' 9"	7' 6"	7' 6"	1,150 Cft	4,850 Lbs	48,060 Lbs
5,900 m	2,311 m	2,262 m	2,286 m	2,280 m	32.63 Cu.m	2,200 Kgs	21,800 Kgs

High Cube 40'

LARGO INTERIOR	ANCHO INTERIOR	ALTO INTERIOR	ANCHO PUERTA	ALTO PUERTA	CAPACIDAD	TARA	CARGA MÁXIMA
39' 5"	7' 8"	8' 10"	7' 8"	8' 5"	2,694 Cft	8,750 Lbs	58,450 Lbs
12,036 m	2,350 m	2,697 m	2,338 m	2,585 m	76.3 Cu.m	3,970 Kgs	26,510 Kgs

Reefer 20'

LARGO INTERIOR	ANCHO INTERIOR	ALTO INTERIOR	ANCHO PUERTA	ALTO PUERTA	CAPACIDAD	TARA	CARGA MÁXIMA
17' 8"	7' 5"	7' 5"	7' 5"	7' 3"	1,000 Cft	7,251 Lbs	48,746 Lbs
5,425 m	2,275 m	2,260 m	2,258 m	2,216 m	28.3 Cu.m	3,289 Kgs	22,111 Kgs

Reefer 40'

LARGO INTERIOR	ANCHO INTERIOR	ALTO INTERIOR	ANCHO PUERTA	ALTO PUERTA	CAPACIDAD	TARA	CARGA MÁXIMA
37' 8"	7' 5"	7' 2"	7' 5"	7' 0"	2,040 Cft	9,610 Lbs	57,590 Lbs
11,493 m	2,270 m	2,197 m	2,282 m	2,155 m	57.8 Cu.m	4,360 Kgs	26,120 Kgs




Open Top 20'

LARGO INTERIOR	ANCHO INTERIOR	ALTO INTERIOR	ANCHO PUERTA	ALTO PUERTA	CAPACIDAD	TARA	CARGA MÁXIMA
19' 4"	7' 7"	7' 8"	7' 6"	7' 2"	1,136 Cft	4,960 Lbs	47,620 Lbs
5,894 m	2,311 m	2,354 m	2,286 m	2,184 m	32.23 Cu.m	2,250 Kgs	21,600 Kgs

Open Top 40'

LARGO INTERIOR	ANCHO INTERIOR	ALTO INTERIOR	ANCHO PUERTA	ALTO PUERTA	CAPACIDAD	TARA	CARGA MÁXIMA
39' 5"	7' 8"	7' 8"	7' 8"	7' 5"	2,350 Cft	8,490 Lbs	58,710 Lbs
12,023 m	2,350 m	2,345 m	2,341 m	2,274 m	65.5 Cu.m	3,850 Kgs	26,630 Kgs



Flat Rack 20'

LARGO INTERIOR	ANCHO INTERIOR	ALTO INTERIOR	ANCHO PUERTA	ALTO PUERTA	CAPACIDAD	TARA	CARGA MÁXIMA
18' 5"	7' 3"	7' 4"	—	—	—	5,578 Lbs	47,333 Lbs
5,620 m	2,200 m	2,233 m	—	—	—	2,530 Kgs	21,470 Kgs

Flat Rack 40'

LARGO INTERIOR	ANCHO INTERIOR	ALTO INTERIOR	ANCHO PUERTA	ALTO PUERTA	CAPACIDAD	TARA	CARGA MÁXIMA
39' 7"	6' 10"	6' 5"	—	—	—	12,081 Lbs	55,115 Lbs
12,080 m	2,438 m	2,103 m	—	—	—	5,480 Kgs	25,000 Kgs




Flat Rack Collapsible 20'

LARGO INTERIOR	ANCHO INTERIOR	ALTO INTERIOR	ANCHO PUERTA	ALTO PUERTA	CAPACIDAD	TARA	CARGA MÁXIMA
18' 5"	7' 3"	7' 4"	—	—	—	6,061 Lbs	61,117 Lbs
5,618 m	2,208 m	2,233 m	—	—	—	2,750 Kgs	27,730 Kgs

Flat Rack Collapsible 40' (Stak Bed)

LARGO INTERIOR	ANCHO INTERIOR	ALTO INTERIOR	ANCHO PUERTA	ALTO PUERTA	CAPACIDAD	TARA	CARGA MÁXIMA
39' 7"	6' 10"	6' 5"	—	—	—	12,787 Lbs	64,734 Lbs
12,080 m	2,126 m	2,043 m	—	—	—	5,800 Kgs	29,200 Kgs

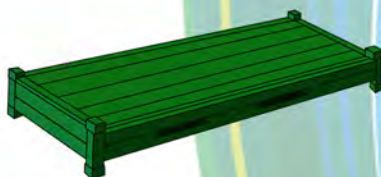


Flat Form 20'

LARGO INTERIOR	ANCHO INTERIOR	ALTO INTERIOR	ANCHO PUERTA	ALTO PUERTA	CAPACIDAD	TARA	CARGA MÁXIMA
19' 11"	8' 00"	7' 04"	—	—	—	6,061 Lbs	52,896 Lbs
6,058 m	2,438 m	2,233 m	—	—	—	2,750 Kgs	24,000 Kgs

Flat Form 40'

LARGO INTERIOR	ANCHO INTERIOR	ALTO INTERIOR	ANCHO PUERTA	ALTO PUERTA	CAPACIDAD	TARA	CARGA MÁXIMA
40' 00"	8' 00"	6' 5"	—	—	—	12,783 Lbs	86,397 Lbs
12,18 m	2,40 m	1,95 m	—	—	—	5,800 Kgs	39,200 Kgs

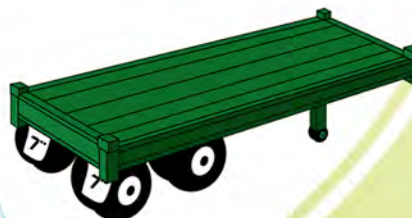

CHASSIS 33' TRI-AXE

LARGO	TARA MÁXIMA DE CARGA
OVERALL EXTENDED 41' 3"	10,900 Lbs 44,500 Lbs*
Lunghezza massima 12.6m	4,950 Kgs 20,185 Kgs*

CHASSIS 40' GOOSENECK

LARGO	TARA MÁXIMA DE CARGA
OVERALL EXTENDED 41' 3"	6,500 Lbs 44,500 Lbs*
Lunghezza massima 12.6m	2,950 Kgs 20,185 Kgs*

NOTA IMPORTANTE:

Las especificaciones mostradas en este documento se dan solamente como una indicación. Pueden darse grandes variaciones entre los modelos y su adaptación a las necesidades requeridas. Si un cliente tiene un requisito específico, su transportista será responsable de asegurar que el contenedor que está recogiendo se ajusta a esta exigencia.